


街路VS

街路VSの特徴


- ◎側溝の天端には6%の排水勾配がついております。
- ◎水路勾配を自由にできます。
- ◎路面の排水が迅速です。
- ◎蓋版には、衝撃・騒音防止用のゴムパッキンが装着されております。

製品写真

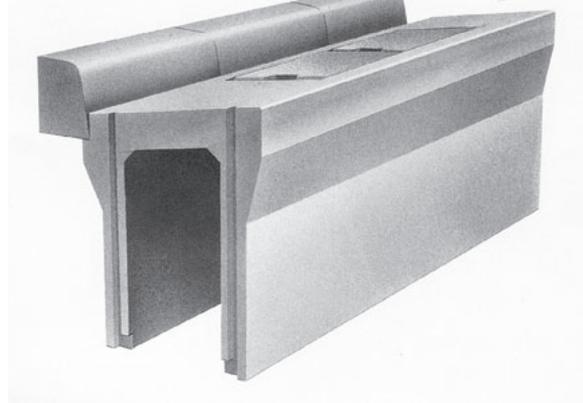

製品図


標準品本体 水路幅300~500

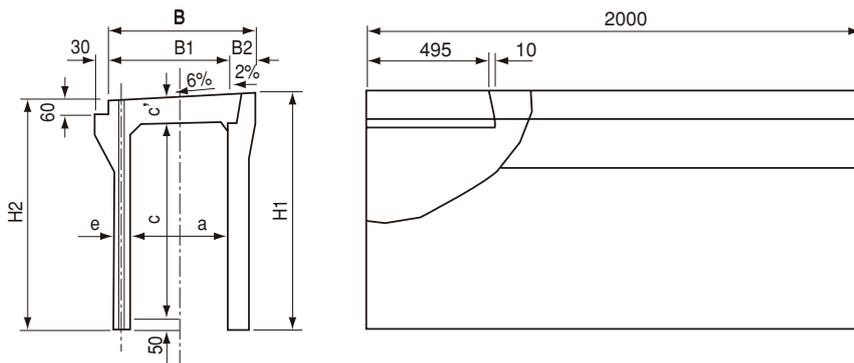

規格表 (mm)


呼び名 (巾×深)	参考質量 (kg)	単価 (円)	寸法 (mm)									
			a	B	B1	B2	c	c'	e	H1	H2	
300× 300	380	—	300	500	500	—	300	100	55	465	435	
300× 400	449	—					400			60	565	535
300× 500	505	—					500			665	635	
300× 600	615	—					600		70	765	735	
300× 700	680	—					700		80	865	835	
300× 800	820	—					800		80	965	935	
300× 900	895	—					900		90	1065	1035	
300×1000	1060	—					1000		90	1165	1135	
300×1100	1140	—					1100		90	1265	1235	
400× 400	510	—					400		610	500	110	400
400× 500	590	—	500	65	680	647						
400× 600	655	—	600	65	780	747						
400× 700	780	—	700	75	880	847						
400× 800	850	—	800	75	980	947						
400× 900	1000	—	900	85	1080	1047						
400×1000	1080	—	1000	85	1180	1147						
400×1100	1260	—	1100	95	1280	1247						
400×1200	1350	—	1200	95	1380	1347						
500× 400	639	—	500	720	600	120		400				130
500× 500	708	—					500	697	658			
500× 600	780	—					600	797	758			
500× 700	850	—					700	897	858			
500× 800	920	—					800	997	958			

■長さ1.0m製品

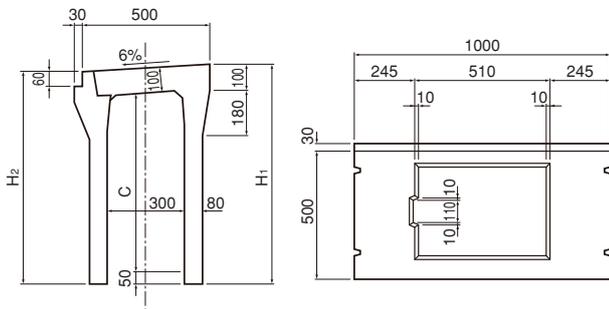


呼び名 巾×深	参考質量 (kg)	単価 (円)	寸法 (mm)		
			H1	H2	C
300×300	225	—	465	435	300
300×400	265	—	565	535	400
300×500	300	—	665	635	500
300×600	340	—	765	735	600
300×700	375	—	865	835	700
300×800	415	—	965	935	800
300×900	450	—	1065	1035	900

■街路VS用コンクリート蓋

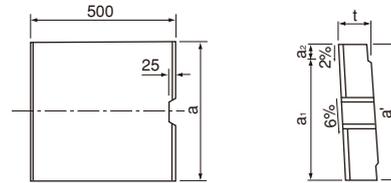

呼び名	参考質量 (kg)	単価 (円)	寸法 (mm)				
			a	a'	a1	a2	t
300用	43	—	400	380	400	—	100
400用	63	—	500	480	445	55	115
500用	95	—	600	580	540	60	130

■街路VS用グレーチング(かさ上げタイプ)



■ノンスリップ 普通目

荷重	溝幅 (mm)	呼び名	参考質量 (kg)	単価 (円)	形式記号(寸法)				
					W	L	h	H	
T-25 T-20	300	街路300	1.0m	36.6	—	400	995	50	100
			0.5m	18.7	—	400	495	50	100
	400	街路400	1.0m	46.0	—	500	995	55	115
			0.5m	23.5	—	500	495	55	115
	500	街路500	1.0m	74.5	—	600	995	75	130
			0.5m	37.1	—	600	495	75	130
T-14	300	街路300	1.0m	30.4	—	400	995	44	100
			0.5m	15.7	—	400	495	44	100
	400	街路400	1.0m	43.6	—	500	995	50	115
			0.5m	22.2	—	500	495	50	115
	500	街路500	1.0m	59.3	—	600	995	60	130
			0.5m	30.0	—	600	495	60	130

■ノンスリップ 細目

荷重	溝幅 (mm)	呼び名	参考質量 (kg)	単価 (円)	形式記号(寸法)				
					W	L	h	H	
T-25 T-20	300	街路300 細目	1.0m	42.7	—	400	995	38	100
			0.5m	21.6	—	400	495	38	100
	400	街路400 細目	1.0m	57.5	—	500	995	44	115
			0.5m	29.0	—	500	495	44	115
	500	街路500 細目	1.0m	97.1	—	600	995	50	130
			0.5m	49.2	—	600	495	50	130
T-14	300	街路300 細目	1.0m	38.2	—	400	995	32	100
			0.5m	19.2	—	400	495	32	100
	400	街路400 細目	1.0m	52.5	—	500	995	38	115
			0.5m	26.5	—	500	495	38	115
	500	街路500 細目	1.0m	69.2	—	600	995	44	130
			0.5m	35.0	—	600	495	44	130

※その他、荷重条件(T-6、T-2)、細目プレーンタイプ景観対応タイプ(ワインガラスバー等)も、別途お見積り致します。
 ※街路VSタイプは、ゴム付タイプを標準と致します。